














RESUMA Catálogo 2023

*Ofrecemos Calidad y Solución
en Accesorios Eléctricos.*





Tabla de Contenidos

 Panel de luz LED	_____	<i>Pág.1 -Pág.7</i>
 Bombilla LED	_____	<i>Pág.8 -Pág.13</i>
 Tubo LED	_____	<i>Pág.14 -Pág.16</i>
 Luz de emergencia LED	_____	<i>Pág.17</i>
 Luz de techo LED	_____	<i>Pág.18</i>
 Tira LED	_____	<i>Pág.19 -Pág.20</i>
 Alumbrado público LED	_____	<i>Pág.21 -Pág.22</i>
 Proyectores LED	_____	<i>Pág.23</i>
 Luz LED de gran altura	_____	<i>Pág.24-25</i>
 Farolas con energía solar	_____	<i>Pág.26-27</i>
 Proyector solar integrado	_____	<i>Pág.28</i>



Panel de luz LED delgado redondo

Modelo	CET-127-3W	CET-127-4W	CET-127-6W	CET-127-9W	CET-127-12W	CET-127-15W	CET-127-18W	CET-127-24W
Potencia de Lámpara	3W	4W	6W	9W	12W	15W	18W	24W
Cantidad de fichas LED	15pcs	20pcs	30pcs	45pcs	60pcs	75pcs	90pcs	120pcs
Modelo	CET-127-5W	/	CET-127-8W	CET-127-12W	CET-127-12W	/	CET-127-20W	CET-127-30W
Potencia de Lámpara	5W	/	8W	12W	15W	/	20W	30W
Cantidad de fichas LED	25pcs	/	40pcs	60pcs	75pcs	/	100pcs	150pcs
Diámetro de la lámpara	Φ85mm	Φ105mm	Φ120mm	Φ145mm	Φ170mm	Φ190mm	Φ225mm	Φ300mm
Tamaño de corte	75mm	95mm	100mm	125mm	150mm	180mm	205mm	280mm
Material de la lámpara	Aluminio+PMMA ó Aluminio+PS							
Ángulo de brillo	180°							
Clasificación del IP	IP40							
SPD	2.5KV							
Modelo de fichas LED	2835SMD 0.2W							
CRI	70-75 ó 80-85							
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97							
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V							
Color del cuerpo	Blanco; Plata; Dorado; Negro; Madera clara; Madera oscura							
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K							
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable con batería de emergencia de 120 minutos							
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001							



Panel de luz LED cuadrado delgado

Modelo	CET-128-3W	CET-128-4W	CET-128-6W	CET-128-9W	CET-128-12W	CET-127-15W	CET-127-18W	CET-127-24W
Potencia de Lámpara	3W	4W	6W	9W	12W	15W	18W	24W
Cantidad de fichas LED	15pcs	20pcs	30pcs	45pcs	60pcs	75pcs	90pcs	120pcs
Diámetro de la lámpara	85*85mm	105*105mm	120*120mm	145*145 mm	170*170mm	190*190mm	225*225mm	300*300mm
Tamaño de corte	75mm	95mm	100mm	125mm	150mm	150mm	205mm	280mm
Material de la lámpara	Aluminio+PMMA ó Aluminio+PS							
Ángulo de brillo	180°							
Clasificación del IP	IP40							
SPD	2.5KV							
Modelo de fichas LED	2835SMD 0.2W							
CRI	70-75 ó 80-85							
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97							
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V							
Color del cuerpo	Blanco; Plata; Dorado; Negro; Madera clara; Madera oscura							
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K							
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable con batería de emergencia de 120 minutos							
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001							



Panel de luz LED redondo de superficie

Modelo	CET-127S-6W	CET-127S-12W	CET-127S-18W	CET-127S-24W
Potencia de Lámpara	6W	12W	18W	24W
Cantidad de fichas LED	30pcs	60pcs	90pcs	120pcs
Modelo	CET-127S-8W	CET-127S-15W	CET-127S-20W	CET-127-30W
Potencia de Lámpara	8W	15W	20W	30W
Cantidad de fichas LED	40pcs	75pcs	100pcs	150pcs
Diámetro de la lámpara	Φ120mm	Φ170mm	Φ105mm	Φ300mm
Material de la lámpara	Aluminio+PMMA ó Aluminio+PS			
Ángulo de brillo	180°			
Clasificación del IP	IP40			
SPD	2.5KV			
Modelo de fichas LED	2835SMD 0.2W			
CRI	70-75 ó 80-85			
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97			
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V			
Color del cuerpo	Blanco; Plata; Dorado; Negro; Madera clara; Madera oscura			
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K: 6000-6500K			
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable con batería de emergencia de 120 minutos			
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001			



Panel de luz LED cuadrado de superficie

Modelo	CET-128S-6W	CET-128S-12W	CET-128S-18W	CET-127S-24W
Potencia de Lámpara	6W	12W	18W	24W
Cantidad de fichas LED	30pcs	60pcs	90pcs	120pcs
Diámetro de la lámpara	120*120mm	170*170mm	220*220mm	300*300mm
Material de la lámpara	Aluminio+PMMA ó Aluminio+PS			
Ángulo de brillo	180°			
Clasificación del IP	IP40			
SPD	2.5KV			
Modelo de fichas LED	2835SMD 0.2W			
CRI	70-75 ó 80-85			
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97			
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V			
Color del cuerpo	Blanco; Plata; Dorado; Negro; Madera clara; Madera oscura			
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K: 6000-6500K			
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable con batería de emergencia de 120 minutos			
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001			



Panel de luz LED redondo delgado colorido 2 en 1

Modelo	CET-130R-6W	CET-130R-9W	CET-130R-16W	CET-130R-24W	CET-130R-36W
Diámetro de la lámpara	Φ105mm	Φ145mm	Φ195mm	Φ245mm	Φ320mm
Tamaño de corte	75mm	105mm	155mm	210mm	280mm
Cantidad de fichas LED	30pcs	45pcs	90pcs	120pcs	180pcs
Potencia de Lámpara	3+3W	6+3W	12+4W	18+6W	24+12W
Material de la lámpara	Aluminio+Acrílico				
Ángulo de brillo	180°				
Clasificación del IP	IP40				
SPD	2.5KV				
Modelo de fichas LED	2835SMD				
CRI	70-75				
Factor de potencia	0.6-0.7				
Voltaje de entrada	AC85-265V ó AC165-265V				
Color del cuerpo	Blanco				
Temperatura del color	En el color medio puede elegir: 3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K; el color lateral puede elegir: azul; rojo; Blanco, Verde, Púrpura, Rosa, Naranja, Amarillo O RGB con controlador				
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001				



Panel de luz LED cuadrado delgado colorido 2 en 1

Modelo	CET-130S-6W	CET-130S-9W	CET-130R-16W	CET-130S-24W	CET-130S-36W
Diámetro de la lámpara	105*105mm	145*145mm	195*195mm	245*245mm	320*320mm
Tamaño de corte	75mm	105mm	155mm	210mm	280mm
Cantidad de fichas LED	30pcs	45pcs	90pcs	120pcs	180pcs
Potencia de Lámpara	3+3W	6+3W	12+4W	18+6W	24+12W
Material de la lámpara	Aluminio+Acrílico				
Ángulo de brillo	180°				
Clasificación del IP	IP40				
SPD	2.5KV				
Modelo de fichas LED	2835SMD				
CRI	70-75				
Factor de potencia	0.6-0.7				
Voltaje de entrada	AC85-265V ó AC165-265V				
Color del cuerpo	Blanco				
Temperatura del color	En el color medio puede elegir: 3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K; el color lateral puede elegir: azul; rojo; Blanco, Verde, Púrpura, Rosa, Naranja, Amarillo O RGB con controlador				
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001				



Panel de luz LED redondo de superficie colorida 2 en 1

Modelo	CET-130RS-6W	CET-130RS-9W	CET-130RS-16W	CET-130RS-24W	CET-130RS-36W
Diámetro de la lámpara	Φ105mm	Φ145mm	Φ195mm	Φ245mm	Φ320mm
Cantidad de fichas LED	30pcs	45pcs	90pcs	120pcs	180pcs
Potencia de Lámpara	3+3W	6+3W	12+4W	18+6W	24+12W
Material de la lámpara	Aluminio+Acrílico				
Ángulo de brillo	180°				
Clasificación del IP	IP40				
SPD	2.5KV				
Modelo de fichas LED	2835SMD				
CRI	70-75				
Factor de potencia	0.6-0.7				
Voltaje de entrada	AC85-265V ó AC165-265V				
Color del cuerpo	Blanco				
Temperatura del color	En el color medio puede elegir: 3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K; el color lateral puede elegir: azul; rojo; Blanco, Verde, Púrpura, Rosa, Naranja, Amarillo O RGB con controlador				
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001				



Panel de luz LED cuadrado de superficie colorida 2 en 1

Modelo	CET-130SS-6W	CET-130SS-9W	CET-130SS-16W	CET-130SS-24W	CET-130SS-36W
Diámetro de la lámpara	105*105mm	145*145mm	195*195mm	245*245mm	320*320mm
Cantidad de fichas LED	30pcs	45pcs	90pcs	120pcs	180pcs
Potencia de Lámpara	3+3W	6+3W	12+4W	18+6W	24+12W
Material de la lámpara	Aluminio+Acrílico				
Ángulo de brillo	180°				
Clasificación del IP	IP40				
SPD	2.5KV				
Modelo de fichas LED	2835SMD				
CRI	70-75				
Factor de potencia	0.6-0.7				
Voltaje de entrada	AC85-265V ó AC165-265V				
Color del cuerpo	Blanco				
Temperatura del color	En el color medio puede elegir: 3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K; el color lateral puede elegir: azul; rojo; Blanco, Verde, Púrpura, Rosa, Naranja, Amarillo O RGB con controlador				
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001				



Luz led de panel plano

Modelo	CET-131/A-30W	CET-131/A-36W	CET-131/C-36W	CET-131/C-40W	CET-131/C-48W
Tamaño de la lámpara	300x300mm	300x600mm	595x595mm ó 600x600mm		
Potencia de Lámpara	30w	36W	36w	40w	48w
Modelo de fichas LED	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W
Ángulo de brillo	180°				
Clasificación del IP	IP40				
SPD	2.5KV				
Material de la lámpara	AL+PMMA ó AL+PS				
CRI	80-85				
Factor de potencia	>0.95				
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V				
Color del cuerpo	Blanco ; Plateado				
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K;				
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable con batería de emergencia de 90 minutos				
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001				



Luz led de panel plano

Modelo	CET-131/D-36W	CET-131/E-36W	CET-131/C-48W	CET-131/C-60W	CET-131/C-60W
Tamaño de la lámpara	150x1200mm	295x1195mm ó 300x1200mm			595x1195mm ó 600x1200mm
Potencia de Lámpara	36W	36W	48w	60w	60w
Modelo de fichas LED	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W
Ángulo de brillo	180°				
Clasificación del IP	IP40				
SPD	2.5KV				
Material de la lámpara	AL+PMMA ó AL+PS				
CRI	80-85				
Factor de potencia	>0.95				
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V				
Color del cuerpo	Blanco ; Plateado				
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K : 6000-6500K;				
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable con batería de emergencia de 90 minutos				
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001				



Panel de luz de superficie LED

Modelo	CET-S3030-30W	CET-S3060-36W	CET-S6060-36W	CET-S6060-40W	CET-S6060-48W
Tamaño de la lámpara	300x300mm	300x600mm	600x600mm		
Potencia de Lámpara	30w	36W	36w	40w	48w
Modelo de fichas LED	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W
Ángulo de brillo	180°				
Clasificación del IP	IP40				
SPD	2.5KV				
Material de la lámpara	AL+PMMA ó AL+PS				
CRI	80-85				
Factor de potencia	>0.95				
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V				
Color del cuerpo	Blanco ; Plateado				
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K;				
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable con batería de emergencia de 90 minutos				
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001				



Panel de luz de superficie LED

Modelo	CET-S15210-36W	CET-S30120-36W	CET-S30120-48W	CET-S30120-60W	CET-131/C-72W
Tamaño de la lámpara	150x1200mm	300x1200mm			
Potencia de Lámpara	36W	36W	48w	60w	60w
Modelo de fichas LED	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W	4010SMD 0.2W
Ángulo de brillo	180°				
Clasificación del IP	IP40				
SPD	2.5KV				
Material de la lámpara	AL+PMMA ó AL+PS				
CRI	80-85				
Factor de potencia	>0.95				
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V				
Color del cuerpo	Blanco ; Plateado				
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K : 6000-6500K;				
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable con batería de emergencia de 90 minutos				
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001				



Panel de luz LED redondo de superficie retroiluminada

Modelo	CET-129R-18W	CET-129R-24W	CET-129R-30W	CET-129R-48W
Potencia de Lámpara	18W	24W	30W	48W
Cantidad de fichas LED	90pcs	144pcs	252pcs	288pcs
Diámetro de la lámpara	Φ120mm	Φ170mm	Φ225mm	Φ300mm
Material de la lámpara	Aluminio+PC			
Ángulo de brillo	180°			
Clasificación del IP	IP40			
SPD	2.5KV			
Modelo de fichas LED	2835SMD 0.2W			
CRI	70-75 ó 80-85			
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97			
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V			
Color del cuerpo	Blanco;			
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K			
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001			



Panel de luz LED redondo empotrado retroiluminado

Modelo	CET-147-6W	CET-147-6W	CET-147-12W	CET-147-15W	CET-147-18W	CET-147-24W
Diámetro de la lámpara	Φ100mm	Φ120mm	Φ145mm	Φ160mm	Φ160mm	Φ220mm
Tamaño de Corte	Φ75mm	Φ90mm	Φ120mm	Φ140mm	Φ140mm	Φ200mm
Cantidad de fichas LED	30pcs	45pcs	60pcs	75pcs	90pcs	120pcs
Potencia de lámpara	6W	9W	12W	15W	18W	24W
Material de la lámpara	Aluminio+PS					
Ángulo de brillo	180°					
Clasificación del IP	IP40					
SPD	2.5KV					
Modelo de fichas LED	2835SMD					
CRI	70-75					
Factor de potencia	0.6-0.7					
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V					
Color del cuerpo	Blanco					
Temperatura del color	3000-3500K; 4000-4500K ; 6000-6500K ;					
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001					



Bombilla LED

Modelo	CET-A55-5W	CET-A60-7W	CET-A60-9W	CET-A60-12W	CET-A70-15W	CET-A80-18W	CET-A95-20W
Potencia de Lámpara	5W	7W	9W	12W	15W	18W	20W
Tamaño de lámpara	55x101mm	60x107mm	60x107mm	60x110mm	70x127mm	80x142mm	95x168mm
Material de lámpara	PBT+Aluminio						
Flujo de lámpara	80-90LM/1W;						
Base de la lámpara	E27 ó B22						
Ángulo de brillo	270°						
CRI	Ra>70-75 ó 0.9-0.97						
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97						
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V						
Color del cuerpo	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;						
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable						
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR						



Bombilla LED

Modelo	CET-T50-5W	CET-T60-10W	CET-T70-15W	CET-T80-20W	CET-T100-30W	CET-T115-18W	CET-A95-20W	CET-A95-20W
Potencia de Lámpara	5W	10W	15W	20W	30W	40W	20W	20W
Tamaño de lámpara	55x101mm	60x118mm	70x126mm	80x145mm	100x173mm	80x142mm	95x168mm	95x168mm
Material de lámpara	PBT+Aluminio							
Flujo de lámpara	80-90LM/1W;							
Base de la lámpara	E27 E40							
CRI	Ra>70-75 ó 0.9-0.97							
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97							
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V							
Color del cuerpo	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;							
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable							
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR							



Lámpara LED

Modelo	CET-059-SMD-3W	CET-059-SMD-3W	CET-059-SMD-3W	CET-059-SMD-3W	CET-059-SMD-3W	CET-059-SMD-3W
Potencia de Lámpara	3W	3W	5W	3W	3W	3W
Tamaño de lámpara	49x58mm	49x58mm	49x58mm	45x76mm	45x76mm	45x76mm
Material de lámpara	PBT+Aluminio					
Flujo de lámpara	80-90LM/1W;					
Base de la lámpara	E27 ó E14 ó MR16 ó GU10 ó GU5.3					
CRI	Ra>70-75 ó 80-85					
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97					
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V					
Color del cuerpo	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;					
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable					
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV					



Lámpara reflectora LED

Modelo	CET-R39-5W	CET-R50-7W	CET-R50-10W	CET-R63-12W	CET-R95-15W
Potencia de Lámpara	5W	7W	10W	10W	15W
Tamaño de lámpara	39x68mm	50x89mm	63x104mm	80x117mm	95x106mm
Material de lámpara	PBT+Aluminio				
Flujo de lámpara	80-90LM/1W;				
Base de la lámpara	E27 E14				
CRI	Ra>70-75 ó 80-85				
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97				
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V				
Color del cuerpo	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;				
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable				
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV				



Lámpara de emergencia LED

Modelo	CET-EM-5W	CET-EM-7W	CET-EM-9W	CET-EM-12W
Potencia de Lámpara	5W	7W	9W	12W
Tamaño de lámpara	Φ60mm	Φ68mm	Φ78mm	Φ95mm
Material de lámpara	Plástico			
Flujo de lámpara	80LM/1W;			
Base de la lámpara	E27			
CRI	Ra>70-75			
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97			
Voltaje de entrada	AC85-265V ó AC165-265V			
Color del cuerpo	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;			
Tiempo de Emergencia	La lámpara necesita de 2 a 3 horas para cargarse, luego puede tardar 180 minutos en usarse; Capacidad de la batería 1200mA;			
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs			



Lámpara de control de luz y sonido LED

Modelo	CET-SL-5W	CET-SL-7W	CET-SL-9W	CET-SL-12W
Potencia de Lámpara	5W	7W	9W	12W
Material de lámpara	Plástico			
Flujo de lámpara	80LM/1W;			
Base de la lámpara	E27			
CRI	Ra>70-75			
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97			
Voltaje de entrada	AC85-265V ó AC165-265V			
Color del cuerpo	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;			
Uso	Durante el día, la lámpara no funciona incluso si la gente viene y hace un sonido, por la noche, cuando la lámpara no encuentra sonido, se encenderá y después de un tiempo, se apagará automáticamente.			
Certificados	BIS, SASO ,LVD-EMC ,RoHs			



Bombilla de filamento LED

Modelo	CET-C35-2W	CET-C35-4W	CET-C35Tail-2W	CET-C35Tail-4W	CET-G80	CET-G95	CET-G125-8W
Potencia de Lámpara	35x98mm	35x98mm	35mm	35mm	80x120mm	95x135mm	125x175mm
Tamaño de lámpara	2W	4W	2W	4W	4W/6W/8W	4W/6W/8W	4W/6W/8W
Flujo de lámpara	200LM	400LM	200LM	400LM	400LM/600LM/800LM	400LM/600LM/800LM	400LM/600LM/800LM
Material de lámpara	El color del vidrio puede ser: transparente, esmerilado, ópalo o ámbar.						
Base de la lámpara	E27 E14 B22						
Ángulo de brillo	360°						
CRI	Ra 80-90						
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97						
Voltaje de entrada	AC110-130V ó AC165-265V ó AC85-265V						
Color del cuerpo	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;						
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable						
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR						



Bombilla de filamento LED

Modelo	CET-020-4W	CET-020-6W	CET-020-8W	CET-G45-2W	CET-G95-4W	CET-ST64
Potencia de Lámpara	60x108mm	60x108mm	60x108mm	45mm	45mm	64x142mm
Tamaño de lámpara	4W	6W	8W	2W	4W	4W/6W/8W
Flujo de lámpara	400LM	600LM	800LM	200LM	400LM	400LM/600LM/800LM
Material de lámpara	El color del vidrio puede ser: transparente, esmerilado, ópalo o ámbar.					
Base de la lámpara	E27 B22					
Ángulo de brillo	360°					
CRI	Ra 80-90					
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97					
Voltaje de entrada	AC110-130V ó AC180-260V ó AC85-265V					
Color del cuerpo	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;					
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable					
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR					



Bombilla LED UFO

Modelo	CET-059-SMD-3W	CET-059-SMD-3W	CET-059-SMD-3W	CET-059-SMD-3W
Potencia de Lámpara	3W	3W	3W	3W
Tamaño de lámpara	49x58mm	49x58mm	49x58mm	49x58mm
Material de lámpara	Revestimiento de plástico de aluminio + cubierta de PC ó Aluminio + cubierta de PC			
Flujo de lámpara	80-90LM/1W;			
Base de la lámpara	E27			
CRI	Ra>70-75 ó 80-85			
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97			
Voltaje de entrada	AC85-265V ó AC165-265V			
Color del cuerpo	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;			
Observación	El conductor LED puede ser: No regulable o regulable			
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR			



Luz de riel LED

Modelo	CET-RC-15W	CET-RC-20W	CET-RC-30W	CET-RC-40W	CET-RC-50W	CET-RC-60W	CET-RC-15W	CET-RC-15W	CET-RC-15W
Potencia de Lámpara	15W	20W	30W	40W	50W	60W	3W	3W	3W
Tamaño de lámpara	66x126mm	66x126mm	77x180mm	66x156mm	100x130mm	77x200mm	50x130mm	66x156mm	77x200mm
Material de lámpara	Aluminio+PC								
Flujo de lámpara	80-90LM/1W;								
Ángulo de Brillo	30°/45°								
CRI	Ra>70-75 ó 80-85								
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97								
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V								
Temperatura de color	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;								
Color del cuerpo	Blanco;Negro;Plata;Dorado								



Panel de luz LED delgado redondo

Modelo	CET-T8/B-0.6M	CET-T8/B-0.9M	CET-T8/B-1.2M	CET-T8/B-1.5M	CET-T8/B-2.4M
Tamaño de la lámpara	0.6mxØ26mm	0.9mxØ26mm	1.2mxØ26mm	1.5mxØ26mm	2.4mxØ26mm
Potencia de lámpara	10W	14W	18W	22W	36W
Flujo de la lámpara	900LM	1400LM	1800LM	2200LM	3600LM
Modelo de chips LED	2835SMD 0.2	2835SMD 0.2	2835SMD 0.2	2835SMD 0.2	2835SMD 0.2
Material de la lámpara	Aluminio+PS				
Ángulo de brillo	120°				
Protector contra sobretensiones	2.5KV				
CRI	Ra>70-75 ó 80-85				
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97				
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V				
Temperatura de Color	3000-3500K; 4000-4500K ; 5000-5500K; 6000-6500K ;				
Observación	La base G13 puede ser: giratoria o no giratoria				
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR				



Panel de luz LED cuadrado delgado

Modelo	CET-T8/G-0.6M	CET-T8/G-1.2M	CET-T8/B-1.5M
Tamaño de la lámpara	0.6mxØ26mm	1.2mxØ26mm	1.5mxØ26mm
Potencia de lámpara	9W	18W	22W
Flujo de la lámpara	900LM	1800LM	2200LM
Material de la lámpara	Aluminio+PS		
Ángulo de brillo	320°		
Protector contra sobretensiones	2.5KV		
CRI	Ra>70-75 ó 80-85		
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97		
Voltaje de entrada	AC85-265V ó AC165-265V		
Temperatura de Color	3000-3500K; 4000-4500K ; 6000-6500K ;		
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR		




Luminaria LED integrada T5

Modelo	CET-T5 luminaria-0.3M	CET-T5 luminaria-0.6M	CET-T5 luminaria-0.9M	CET-T5 luminaria-1.2M	CET-T5 luminaria-1.5M	CET-T5 luminaria-2.4M
Tamaño de la lámpara	0.3m	0.6m	0.9m	1.2m	1.2m	2.4mxø26mm
Potencia de lámpara	5W	8W	12W	18W	22W	36W
Flujo de la lámpara	450LM	900LM	1260LM	1800LM	2200LM	3600LM
Modelo de chips LED	2835SMD 0.2	2835SMD 0.2W	2835SMD 0.2W	2835SMD 0.2W	2835SMD 0.2W	2835SMD 0.2W
Material de la lámpara	AL+PC					
Ángulo de brillo	120°					
Protector contra sobretensiones	2.5KV					
CRI	Ra>70-75 ó 80-85					
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97					
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V					
Temperatura de Color	3000-3500K; 4000-4500K ; 5000-5500K; 6000-6500K ;					
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR					




Luminaria LED integrada T8

Modelo	CET-T8 luminaria-0.6M	CET-T8 luminaria-0.9M	CET-T8 luminaria-1.2M	CET-T5 luminaria-1.2M	CET-T5 luminaria-1.5M
Tamaño de la lámpara	0.6m	0.9m	1.2m	1.5m	2.4m
Potencia de lámpara	8W	12W	18W	22W	36W
Flujo de la lámpara	900LM	1260LM	1800LM	2520LM	3600LM
Modelo de chips LED	2835SMD 0.2	2835SMD 0.2W	2835SMD 0.2W	2835SMD 0.2W	2835SMD 0.2W
Material de la lámpara	AL+PC				
Ángulo de brillo	120°				
Protector contra sobretensiones	2.5KV				
CRI	Ra>70-75 ó 80-85				
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97				
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V				
Temperatura de Color	3000-3500K; 4000-4500K ; 5000-5500K; 6000-6500K ;				
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR				

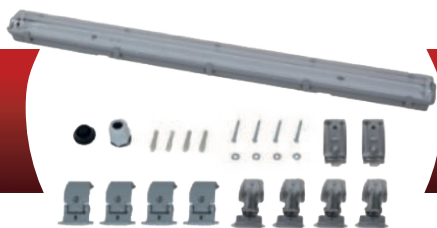

Luminaria WATERPROOF

Modelo	CET-118B-0.6m	CET-218B-0.6m	CET-118B-1.2m	CET-118B-1.2m	CET-158B-1.5m	CET-258B-1.5m
Tamaño de lámpara	66x8.5x9cm	66x13x9cm	66x8.5x9cm	126.5x8.5x9cm	156.5x8.5x9cm	156.5x13x9cm
Potencia de lámpara	1x18W	2x18W	1x36W	1x36W	1x58W	2x58W
Material de lámpara	ABS+PS ó ABS+PC (la cubierta es transparente)					
Grado IP	IP65					
Si se utiliza tubo led en el interior	1pcs 0.6m Tubo LED	2pcs 0.6m Tubo LED	1pcs 1.2m Tubo LED	2pcs 1.2m Tubo LED	1pcs 1.5m Tubo LED	2pcs 1.5m Tubo LED
Si utiliza balasto de tubo LED	1pcs 0.6m tubo fluorescente	2pcs 0.6m tubo fluorescente	1pcs 1.2m tubo fluorescente	2pcs 1.2m tubo fluorescente	1pcs 1.5m tubo fluorescente	2pcs 1.5m tubo fluorescente

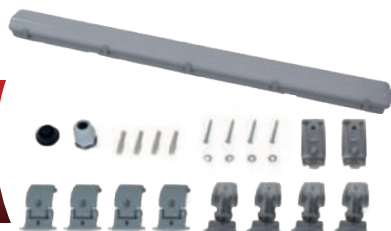

Luz LED trifásica

Modelo	CET-118B-0.6m	CET-118B-0.6m	CET-118B-0.6m	CET-118B-0.6m	CET-118B-0.6m	CET-118B-0.6m
Tamaño de lámpara	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm
Potencia de lámpara	1x18W	1x18W	1x18W	1x18W	1x18W	1x18W
Material de lámpara	ABS+PS ó ABS+PC (La cubierta puede ser esmerilada o transparente)					
Flujo de lámpara	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm	66x8.5x9cm
Cantidad de fichas LED	1x18W	1x18W	1x18W	1x18W	1x18W	1x18W
Grado IP	IP65					
CRI	70-75 ó 80-85					
Factor de Potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97					
Voltaje de Entrada	AC85-265V ó AC165-265V					
Color de Temperatura	3000-3500K; 4000-4500K ; 6000-6500K ;					



tubo fluorescente T8 LED

Modelo	CET523-0.6M luminaria LED	CET523-1.2M luminaria LED	CET523-1.5M luminaria LED	CET523-2.4M luminaria LED
Tamaño de la lámpara	600x75x23mm	1200x75x23mm	1500x75x23mm	2400x75x23mm
Potencia de lámpara	18W	36W	40W	72W
Flujo de la lámpara	1440LM	2880LM	3200LM	5760LM
Material de la lámpara	AL+PC			
Ángulo de brillo	120°			
Protector contra sobretensiones	2.5KV			
CRI	Ra>70-75 ó 80-85			
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97			
Voltaje de entrada	AC85-277V ó AC165-265V			
Temperatura de Color	3000-3500K; 4000-4500K ; 5000-5500K; 6000-6500K ;			
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAAS ,Intertek TIR			



Luz LED de emergencia

Modelo	CET-1099	CET-1038	CET-1088 NUEVO
Cantidad de fichas LED	Cada cabeza 9pcs 5730SMD	Cada cabeza 9pcs 5730SMD	Cada cabeza 9pcs 5730SMD
Potencia de lámpara	7W	7W	7W
Flujo de la lámpara	560LM	560LM	560LM
Batería	3.6V 1200MAH NI-CD	3.6V 1200MAH NI-CD	3.6V 1200MAH NI-CD
Tiempo de Emergencia	Respaldo de 3 horas	Respaldo de 3 horas	Respaldo de 3 horas
Material de Lámpara	Plástico	Metal	Plástico
Color de Temperatura	6000-6500K;		



Plafón LED/Redondo Plafón LED/Cuadrado

Modelo	CET-074R-3W/5W	CET-074R-7W/9W	CET-074R-12W/15W	CET-074R-18W/20W	CET-074R-25W/30W
Potencia de Lámpara	3W/5W	7W/9W	12W/15W	18W/20W	25W/30W
Diámetro	Φ85mm	Φ110mm	Φ135mm	Φ160mm	Φ160mm
Tamaño de corte	75mm	90mm	110mm	140mm	140mm

Modelo	CET-074S-3W/5W	CET-074S-7W/9W	CET-074S-12W/15W	CET-074S-18W/20W	CET-074S-25W/30W
Potencia de Lámpara	3W/5W	7W/9W	12W/15W	18W/20W	25W/30W
Diámetro	92x92mm	120x120mm	140x140mm	160x160mm	160x160mm
Tamaño de corte	80x80mm	100x100mm	125x125mm	140x140mm	140x140mm



Luz descendente LED

Modelo	CET-093 2.5"	CET-093 3"	CET-093 4"	CET-093 5"	CET-093 6"	CET-093 8"	CET-093 8"
Potencia de lámpara	5W	7W	10W	15W	20W	30W	50W
Diámetro de lámpara	Φ90mm	Φ110mm	Φ145mm	Φ185mm	Φ195mm	Φ245mm	Φ230mm
Altura de lámpara	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	90mm
Tamaño de corte	75mm	90mm	120mm	165mm	175mm	220mm	200mm
Material de la lámpara	Aluminio+Cubierta de cristal						
Ángulo de brillo	120°						
CRI	Ra>70						
Factor de potencia	0.6-0.7 ó 0.9-0.97						
Voltaje de entrada	AC165-265V ó AC85-265V						
Color de temperatura	3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K;						
Observación	El controlador LED puede ser: No regulable o regulable						
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA ,Intertek TIR						



Tira de luz flexible SMD DC12V/ DC24V

Modelo	Colores	Lúmenes	Cantidad de LED/1m	Potencia/1M	Voltaje	Anchura PCB	Waterproof	Paquete en rollo
CET-2835-60P	RGB	8-10LM	60pcs	6W	DC12V	8mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-2835-60P	Rosado	8-10LM	60pcs	6W	DC12V	8mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-2835-60P	WH,WW,B/R,G,Y	8-10LM	60pcs	6W	DC12V	8mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-2835-60P Alto brillo	WH,WW,B/R,G,Y	18-20LM	60pcs	6W	DC12V	8mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-2835-120P	WH,WW,B/R,G,Y	18-20LM	120pcs	9W	DC12V	8mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-2835-120P Alto brillo	WH,WW,B/R,G,Y	24-26LM	120pcs	9W	DC12V	8mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-2835-120P Regulable	WH,WW,B/R,G,Y	18-20LM	120pcs	9W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-2835-240P dos líneas LED	WH,WW	18-20LM	240pcs	15W	DC12V	15mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5050-60P	WH,WW,B/R,G,Y	10-12LM	60pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5050-60P Alto brillo	WH,WW,B/R,G,Y	16-18LM	60pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5050-60P	Rosado	10-12LM	60pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5050-60P	RGB	10-12LM	60pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5050-120P	WH,WW,B/R,G,Y	14-16LM	120pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5050-120P	RGB	14-16LM	120pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-2835-120P	WH,WW,B/R,G,Y	8-10LM	120pcs	12W	DC24V	8mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-2835-168P Regulable	WH,WW,B/R,G,Y	24-26LM	168pcs	14W	DC24V	8mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5050-60P	WH,WW,B/R,G,Y	10-12LM	60pcs	10W	DC24V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5050-60P Alto brillo	WH,WW,B/R,G,Y	16-18LM	60pcs	10W	DC24V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5050-60P	RGB	10-12LM	60pcs	10W	DC24V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete



Tira de luz flexible SMD 110V/220V

Modelo	Colores	Lúmenes	Cantidad de LED/1m	Potencia/1M	Voltaje	Anchura PCB	Waterproof	Paquete en rollo
CET-2835-60P	WH,WW,R,G	18-20LM	60pcs	4.5W	110V/220V	6mm	IP65	100m/1 carrete
CET-2835-120P	WH,WW,R,G	18-20LM	120pcs	6.8W	110V/220V	6mm	IP65	100m/1 carrete
CET-2835-120P dos líneas	WH,WW,R,G	18-20LM	120pcs	6.8W	110V/220V	10mm	IP65	100m/1 carrete
CET-2835-180P dos líneas	WH,WW,R,G	18-20LM	180pcs	8.5W	110V/220V	12mm	IP65	50m/1 carrete
CET-5030-60P	WH,WW,B/R,G,Y	10-12LM	60pcs	7W	110V/220V	8mm	IP65	100m/1 carrete
CET-5030-60P Alto brillo	WH,WW,B/R,G,Y	16-18LM	60pcs	7W	110V/220V	8mm	IP65	100m/1 carrete
CET-5030-60P	Rosado	14-16LM	60pcs	7W	110V/220V	8mm	IP65	100m/1 carrete
CET-5030-60P	RGB	14-16LM	60pcs	7W	110V/220V	10mm	IP65	100m/1 carrete
CET-5030-60P	WH,WW,B/R,G,Y	14-16LM	60pcs	7W	110V/220V	8mm	IP65	100m/1 carrete
CET-5050-60P Alto brillo	WH,WW,B/R,G,Y	20-22LM	60pcs	7W	110V/220V	8mm	IP65	100m/1 carrete
CET-5050-120P	WH,WW,B/R,G,Y	14-16LM	120pcs	8W	110V/220V	12mm	IP65	50m/1 carrete
CET-5730-120P dos líneas	RGB	14-16LM	120pcs	8W	110V/220V	12mm	IP65	50m/1 carrete
CET-5730-120P	WH,WW,B/R,G,Y	18-20LM	120pcs	8W	110V/220V	10mm	IP65	100m/1 carrete
CET-5730-120P Color Doble	Blanco+Blanco cálido	18-20LM	120pcs	9W	110V/220V	10mm	IP65	100m/1 carrete
CET-5730-180P	WH,WW,B/R,G,Y	18-20LM	180pcs	12W	110V/220V	12mm	IP65	100m/1 carrete
CET-2835-120P Doble cara Tira de neón LED	WH,WW,B,R,- G,Y,P,Dorado	/	120pcs	/	110V/220V	8x18mm	IP65	100m/1 carrete
CET-2835-120P Mini tira de neón LED	WH,WW,B,R,- G,Y,P,Dorado	/	120pcs	/	110V/220V	8x16mm	IP65	100m/1 carrete
CET-2835-120P La superficie circular que emite luz LED tira de neón 320°	WH,WW,B,R,- G,Y,P,Dorado	/	120pcs	/	110V/220V	8x16mm	IP65	50m/1 carrete



DC12V Juego completo con driver por blister

Modelo	Colores	Lúmenes	Cantidad de LED/1m	Potencia/1M	Voltaje	Anchura PCB	Waterproof	Paquete en rollo
CET-5030-30P	WH,WW,B/R,-G,Y	10-12LM	30pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5030-60P	WH,WW,B/R,-G,Y	10-12LM	60pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5030-30P	RGB	10-12LM	30pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete
CET-5030-60P	RGB	10-12LM	60pcs	10W	DC12V	10mm	IP20 ó IP44	5m/1 carrete



Luz LED SMD para jardín

Modelo	CET-119	CET-119	CET-119	CET-119	CET-119
Potencia de lámpara	20-50W	60W	70W-100W	120W	150W
LED Qty	120pcs 2835 0.5w	120pcs 2835 0.5w	120pcs 3030 1W	120pcs 3030 1w	150pcs 3030 1w
Tamaño de lámpara	380x380x563	380x380x563	380x380x563	380x380x563	380x380x563
Diámetro del poste	Φ60mm ó 75mm	Φ60mm ó 75mm	Φ60mm ó 75mm	Φ60mm ó 75mm	Φ60mm ó 75mm
Material de la lámpara	Aluminio fundido+ Lente de PC, la lente de PC puede ser transparente o mate Ángulo de brillo de la lente:120°				
Flujo de lámpara	900-100LM/1W , 100-120LM/1W ,130-140LM/1W				
Factor de potencia	>0.9				
Color LED	3000-3500K; 4000-4500K ; 5000-5500K; 6000-6500K ;				
Grado IP	IP65				
CRI	Ra>70				
Tiempo de vida	50000H				
SPD	4KV-6KV-10KV				
Voltaje de entrada	AC85-305V ó AC165-277V				
Color del cuerpo	Negro o Gris , El producto puede elegir instalar Sensor de Fotocélula				
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHS ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA,Intertek,TIR				



Farola LED para exteriores

Modelo	CET-124COB	CET-124COB	CET-124COB	CET-124COB	CET-124COB	CET-124COB
Potencia de lámpara	30W	50W	100W	150W	200W	250W
Tamaño de lámpara	490x190x70	500x210x75	720x280x80	860x320x80	950x330x80	1110x335x85
Diámetro del poste	Φ50	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm
Material de la lámpara	Aluminio fundido a presión+Lente de cristal					
Flujo de lámpara	80-90LM/1W , 100-110LM/1W , 120-130LM/1W , 140-150LM/1W					
Factor de potencia	>0.9					
Color LED	3000-3500K; 4000-4500K ; 6000-6500K ;					
Grado IP	IP65					
CRI	Ra>70					
Tiempo de vida	50000H					
SPD	2-5KV-4KV-6KV-10KV					
Voltaje de entrada	AC85-305V ó AC165-277V					
Color del cuerpo	Negro o Gris , El producto puede elegir instalar Sensor de Fococélula					
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA,Intertek,TIR					



Foco reflector LED SMD

Modelo	CET-165	CET-165	CET-165	CET-165	CET-165	CET-165	CET-165	CET-165	CET-165	CET-165
Potencia de lámpara	5W	10W	20W	30W	50W	75W	100W	150W	200W	300W
Tamaño Producto(mm)	85*58*29	105*85*29	118*93*29	160*120*29	204*145*30	237*177*30	269*209*30	334*229*31	378*277*32	433*318*32
Material de la lámpara	Fundición de aluminio+vidrio , difusor de PC									
Flujo de lámpara	80-90LM/1W ;									
Color LED	3000-3500K; 4000-4500K ; 6000-6500K ;									
Grado IP	IP66									
CRI	Ra>80									
SPD	2-5KV-4KV-6KV-10KV									
Voltaje de entrada	Tipo lineal: AC180-265V PF>0.9; Tipo DOB: AC100-265V PF>0.5 ó PF>0.9									
Color del cuerpo	Negro o Gris									
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,Intertek,TIR									



IP65 Luz LED UFO

Modelo	CET-121A	CET-121A	CET-121A	CET-121A	CET-121A
Potencia de lámpara	50W	100W	150W	200W	240W
Tamaño de lámpara	120pcs/150pcs	120pcs/150pcs	180pcs/200pcs	240pcs/300pcs	240pcs/300pcs
Diámetro del poste	Φ250mm	Φ250mm	Φ300mm	Φ350mm	Φ350mm
Material de la lámpara	Aluminio fundido a presión+Lente de cristal , Ángulo de brillo 90° ó 120°				
Flujo de lámpara	100-120LM/1W , 130-140LM/1W , 150-170LM/1W				
Color LED	3000-3500K; 4000-4500K ; 6000-6500K ;				
Grado IP	IP65				
CRI	Ra>70				
Tiempo de vida	50000H				
SPD	4KV-6KV				
Voltaje de entrada	AC85-305V				
Color del cuerpo	Negro o Gris				
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA,Intertek,TIR				



IP65 Luz LED UFO

Modelo	CET-121B	CET-121B	CET-121B	CET-121B	CET-121B
Modelo	50W	100W	150W	200W	240W
Modelo	150pcs/160pcs	150pcs/160pcs	150pcs/160pcs	300pcs/320pcs	300pcs/320pcs
Modelo	Φ250mm	Φ250mm	Φ300mm	Φ350mm	Φ350mm



Foco LED para gran altura/estadio

Modelo	CET-112	CET-112	CET-112	CET-112	CET-112	CET-112	CET-112	CET-112
Potencia de lámpara	100W	150W	200W	300W	400W	500W	800W	1000W
Tamaño de lámpara	375x238*510	375x278*510	375x238*510	375x238*510	375x342*510	375x414*510	445x482*630v	445x558*620
Material de la lámpara	Fundición de aluminio+vidrio							
Flujo de lámpara	100-120LM/1W , 130-140LM/1W , 150-170LM/1W							
Ángulo de brillo	>0.9							
Color LED	3000-3500K; 4000-4500K ; 6000-6500K ;							
Grado IP	IP65							
CRI	Ra>70							
Tiempo de vida	50000H							
SPD	4KV-6KV-10KV							
Voltaje de entrada	AC85-305V ó AC165-277V							
Certificados	BIS, SASO ,CE-LVD-EMC ,RoHs ,IES ,TUV ,EAC ,ISO9001,SAA,Intertek,TIR							



LENS Proyector LED/Difusor de gran tamaño

Modelo	CET-108	CET-108	CET-108	CET-108	CET-108
Potencia de lámpara	30W	50W	100W	150W	200W
Panel solar	6V 8W	6V 12W	6V 25W	6V 30W	6V 35W
Capacidad de Batería	3.2V 5000mAH	3.2V 10000mAH	3.2V 20000mAH	3.2V 25000mAH	3.2V 30000mAH
Tamaño de la lámpara(mm)	195x165x40	230x195x57	297x250x57	355x290x57	428x328x65
Área de iluminación	130m ²	180m ²	230m ²	270m ²	320m ²
Material de lámpara	Fundición de aluminio+vidrio				
Fichas LED	2835SMD 0.5W				
Color LED	6000-6500K				
Grado IP	IP66				
Vida útil del LED	50000 horas				
Altura de instalación	0-8 metros				
Tiempo de carga	4-6 horas				
Tiempo de iluminación	12-15 horas				
Interruptor	Mando a distancia inteligente (la luz se enciende por la noche y se apaga automáticamente durante el día)				



Farola LED con energía solar integrada

Modelo	CET-190	CET-190	CET-190	CET-190
Potencia de lámpara	50W(1x50W)	100W(2x50W)	150W(3x50W)	200W(4x50W)
Panel solar	6V 13W	6V 16W	6V 20W	6V 25W
Capacidad de Batería	3.2V 18000mAH	3.2V 24000mAH	3.2V 30000mAH	3.2V 36000mAH
Tamaño de la lámpara(mm)	555x220x45	555x220x45	755x220x45	905x220x45
Área de iluminación	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm
Material de lámpara	Fundición de aluminio+vidrio			
Color LED	6000-6500K			
Grado IP	IP66			
Vida útil del LED	50000 horas			
Altura de instalación	4-6 metros			
Tiempo de carga	4-6 horas			
Tiempo de iluminación	20-24 horas , 2 días lluviosos			
Interruptor	Inducción de radar (cuando la gente viene 100% de luz, cuando la gente se va 10% de luz)			
Modo	Inducción de luz + Control remoto+ Inducción de radar			



Farola LED solar Todo en uno

Modelo	CET-260	CET-260	CET-260	CET-260	CET-260	CET-260
Potencia de lámpara	50W	100W	150W	200W	250W	300W
Panel solar	6V 5W	6V 7W	6V 10W	6V 5W	6V 16W	6V 18W
Capacidad de Batería	3.2V 5000mAH	3.2V 10000mAH	3.2V 12000mAH	3.2V 15000mAH	3.2V 20000mAH	3.2V 20000mAH
Tamaño de la lámpara(mm)	300*21*x60	395*210*x60	500*235*x70	635*255*x70	740*255*x70	820*245*x75
Área de iluminación	Φ48mm	Φ48mm	Φ48mm	Φ48mm	Φ48mm	Φ48mm
Material de lámpara	Fundición de aluminio+vidrio					
Color LED	6000-6500K					
Grado IP	IP65					
Ángulo de iluminación	120°					
Tiempo de iluminación	12-15 horas					
Tiempo de carga	4-6 horas					
Zona del sensor	10-15 metros					
Interruptor	Inducción de radar (cuando la gente viene 100% de luz, cuando la gente se va 10% de luz)					
Modo	Inducción de luz + Control remoto+ Inducción de radar					

¡Contactanos!



RESUMA
Calidad y Solución en accesorios Eléctricos